

TORNADO[®]

www.tornado-dz.com

Fiche Technique
بطاقة تقنية

Câble Alarme كابل أجهزة الإنذار

LOW SMOKE
LSZH
ZERO HALOGEN


**FLAME
RETARDANT**



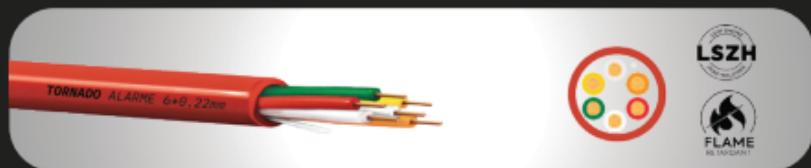

RoHS
COMPLIANT


CE


Intertek


PLUK
BRI


ISO
9001

**CONSTRUCTION**

Conducteur	Souple en aluminium plaque cuivre 7*0.22mm AWG20
Isolation	PE 1.63mm
Gaine extérieure	PVC fort, émission de gaz toxique sans halogène LSZH et on propagateur de flamme C2
Couleur	Rouge
Dimension ext.	5.2mm
Poids	28kg/km
Touret en bois	500m

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

Tension du test	800 V
Résistance du conducteur	52 Ω /km
Capacité	52 pF/km
Température en fixe	-20 au 70° C

NORMES

CAT C2
EN 60332-1-2
EN 60754-1-2
EN 60228
EN 61304-2

APPLICATIONS

- Pour les locaux et bâtiments à risque d'incendie.
- Installation fixe intérieure.
- Installation dans les maisons, hôpitaux, hôtels, administrations, stations, aéroports, etc.